

PRAMAC

**un enrobé
dense
à froid
stockable
à l'émulsion
de bitume**

SA COMPOSITION

les enrobés à froid sont constitués de granulats silico-calcaires entièrement concassés et d'émulsion de bitume spécialement formulée


GRANULATS ▶



les **granulats** sont conformes aux spécifications de la norme N.F.P 18 540. La granularité habituelle est de 0/6.

Gravillon 2/4 et 4/6 . Sable 0/2

ÉMULSION ▶

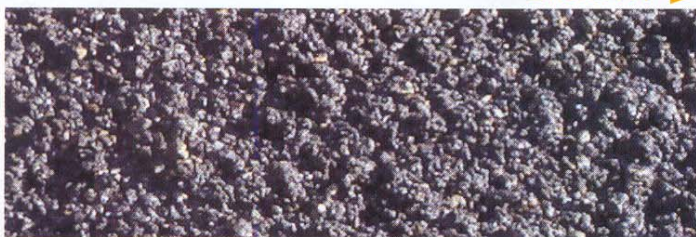

L'**émulsion de bitume** utilisée est une émulsion cationique fabriquée en usine. Le bitume de base est un 180/220 le plus souvent.

La concentration en bitume résiduel est de 65%, le dosage en émulsion se situe entre 8 et 10%.

EAU ▶



Le **pourcentage d'eau** est ajusté en fonction du degré d'humidité des granulats.

DOMAINES D'EMPLOI

PETITS ENTRETIENS


- bouchage de nids de poule
- déflachage ou reprofilage localisé
- réparation de voies piétonnes

PETITS TRAVAUX

- reprises de tranchées
- allées de jardin

TRAVAUX ANNEXES

- reprises de tranchées
- mise à niveau de bouches à clé ou regards
- raccords après scellement de poteaux, bancs publics

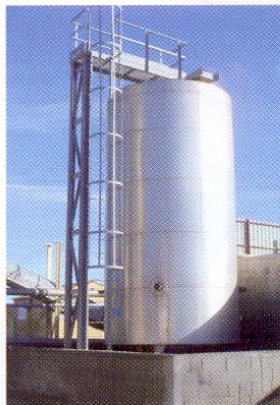

AVANTAGES

Les enrobés à froid peuvent être livrés en pots de 25 kg pour n'utiliser que le strict nécessaire.



SOUPLESSE D'EMPLOI

- stockage possible pendant plusieurs mois (à compter de la date de fabrication)
- manipulation aisée
- mise en oeuvre possible sans équipement spécifique
- prêt à l'emploi et applicable dans des lieux non accessibles par les engins et véhicules (terrasses, passerelles, souterrains...)

MISE EN OEUVRE FACILE

ENVIRONNEMENT

Nos enrobés à froid ne contiennent pas de produits dérivés de la houille.

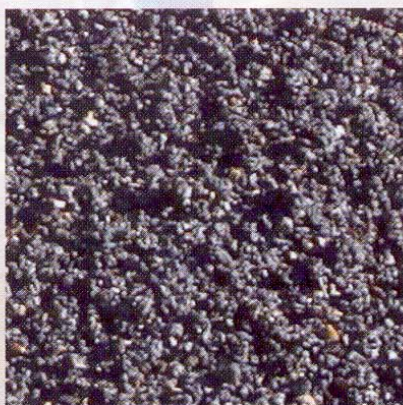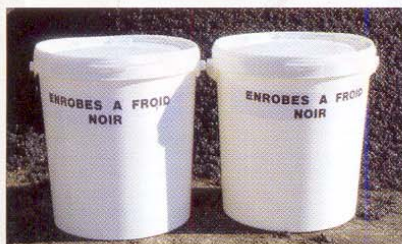

SIÈGE SOCIAL : 6 rue victor hugo, BP 137, 84007 Avignon cedex . Tél 04 90 27 08 22 . Fax 04 90 86 46 50
USINE à Sorgues : Tél 04 90 39 78 50 . Fax 04 90 83 02 25